

ÕHUHAARE VÕRGUGA ASV-45/ASVL-45



Kirjeldus

ASV / ASVL õhuhaare võrguga isasotsaga liitmikuga, mis sisestatakse otse ümmargustesse SPIRAL-i või tavalise kanaliga. Otse kanali otsa taha paigaldatud 12,7x12,7 mm võrk kaitseb väljalasketoru lindude, suurte putukate, lehtede või prahi eest. 45-kraadise löikega ots moodustab vihma ja lume vastu varikatuse, mille lisaväärtuseks on korralik viimistlus. ASV-45 seadmed on soovi korral saadaval ka sisemiste otstega, et ühendada õhuvõtt ventilatsioonikurviga.

ASV-45 – õhuhaare võrguga, ilma tihendita

ASVL-45 – õhuhaare võrguga, EPDM-tihendiga

Saadaolevad materjalid - tootekoodi järgi

ASV-45-... - tsingitud terasplekk

ASV-45-K-... - 1.4301/304 roostevaba teras

ASV-45-K-...- 316L - 1.4404/316L roostevaba teras, molübdeeniga rikastatud

ASV-45-A-... - AW-1050A H2 - alumiinium

ASV-45-CU-... - M1E z4 - vask


Toote koodi näide

Toote kood: ASV-45 - aaa

Tüüp

Ød₁

Mõõdud

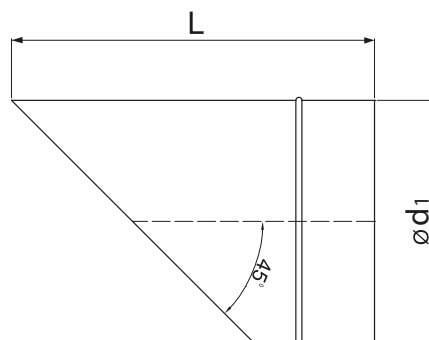

Ød _{1 nom} [mm]	L [mm]	KAAL [kg]
125	198	0.24
140	210	0.29
150	221	0.32
160	230	0.35
180	250	0.41
200	270	0.48
224	294	0.57
250	373	0.98
280	402	1.16
315	438	1.39
355	482	1.77
400	547	2.28
450	627	3.59
500	677	4.23
560	737	5.04
630	807	6.10
710	948	10.00
800	1038	12.15
900	1136	14.66
1000	1251	17.95

* ASV: standard isane otsik, ilma tihendita