


# Mürasummuti FVS

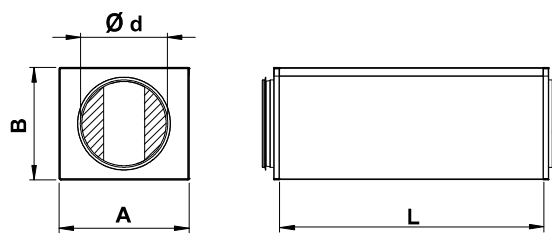

## Kirjeldus

FVS mürasummuti on ümara ristlõikelise ühendusotsaga ning kandilise väliskestaga.

Toode on kasutamiseks ventilatsioonisüsteemi müra summutamiseks. Tänu oma kompaktsel kandilisele kujule on toode madala paigalduskõrgusega ning efektiivsete mürasumbuvus näitajatega.

## Toode vastab kasuliku mudeli taotlusele U202300029

## Konstruktioon

Mürasummuti väliskest on kuumtsingitud terasplekist, ümarad ühendusotsikuid on varustatud kummist tihendiga ning sisemise summutava materjalina on kasutatud mineraalvilla plaate, mis on M1 puhtusklassile vastava tekstiilist pinnakattega, Cleantec. Summuti sisemine õhukanal on kandilise ristlõikega. Ümara ristlõikelise ühendusotsa ja kandilise sisemise kanali vahel on kasutatud uuenduslikku aerodünaamilist ühendusdetaili, mis tagab summutit läbivale õhuvoolule madala aerodünaamilise takistuse.

FVS mürasummuti omab M1 puhtussertifikaati.

Nimimõõt	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Kaal (kg)	Mürasumbuvus (dB)							
					Ød (mm)	63	125	250	500	1k	2k	4k
FVS 100-300	300	215	155	2,3	2	5	9	14	19	23	22	15
FVS 100-600	600	215	155	4,1	4	13	15	29	44	>50	50	29
FVS 100-1000	1000	215	155	6,3	8	21	27	48	>50	>50	>50	38
FVS 125-300	300	225	180	2,6	1	5	6	11	15	18	17	11
FVS 125-600	600	225	180	4,8	3	11	13	27	37	48	44	27
FVS 125-1000	1000	225	180	7,1	7	18	20	41	>50	>50	>50	40
FVS 160-300	300	240	215	3,3	1	4	4	8	10	12	10	6
FVS 160-600	600	240	215	5,3	2	8	10	19	27	34	25	15
FVS 160-1000	1000	240	215	8,2	6	13	18	34	48	>50	41	23
FVS 200-300	300	300	255	4,4	1	3	3	5	6	7	5	4
FVS 200-600	600	300	255	7,2	3	6	11	16	22	22	16	12
FVS 200-1000	1000	300	255	10,6	9	11	20	28	43	44	26	19
FVS 250-600	600	310	420	8,6	5	7	9	10	13	13	12	9
FVS 250-1000	1000	310	420	12,6	9	12	16	20	26	23	20	14
FVS 315-600	600	375	435	10	6	5	8	8	10	11	9	7
FVS 315-1000	1000	375	435	14,7	9	10	13	15	19	19	16	12

